

EXmar

US-FL/01

das elektrohydraulische Vormontagegerät



Flexibel im Einsatz

- Praktisches Tischgerät
- Schnell betriebsbereit
- Für Schneid- und Klemmringverschraubungen

Überzeugend in der Anwendung

- Sichere und schnelle Montage
- Konstante Qualität
- Hohe Wirtschaftlichkeit

EXMAR

US-FL/01

Das Vormontagegerät US-FL/01 kann für Schneidringverschraubungen von 6 bis 42 mm und für NC-Klemmringverschraubungen von 6 bis 25 mm Durchmesser eingesetzt werden. Mit einem zusätzlichen Werkzeug ist das Gerät auch zum Bördeln von Rohren von 6 bis 42 mm Durchmesser mit einer maximalen Wandstärke von 4 mm geeignet.

Der jeweilige Druck wird vor der Montage manuell eingestellt. Pro Durchmesser ist je eine Montageplatte sowie ein Presswerkzeug erhältlich. Beide sind beschriftet, um Verwechslungen vorzubeugen. Für die Ordnung am Arbeitsplatz sind Werkzeughalter lieferbar.



Montageplatte und Presswerkzeug für die Größen 6 und 42 mm

Sortiment

Bezeichnung	Mat.-Nr.
US-FL/01 Spannung 230 V / 50 Hz 1 PH	888.1000.000.13
US-FL/01 Spannung 400 V / 50 Hz 3 PH	888.1000.000.14

Für die passenden Montageplatten und Presswerkzeuge kontaktieren Sie uns bitte.

Dienstleistung


- Persönliche Vorführung vor Ort
- Ausleihmöglichkeit für Projekte und Aufträge
- Mietdauer 1 bis 3 Monate

Lieferumfang

- Basisgerät inkl. Netzkabel (ohne Stecker) und Betriebsanleitung
- Gewünschte Montageplatte und Presswerkzeug

Spezifikationen

- Abmessung: L 45 x B 63 x H 27 cm
- Spannung: 230 V oder 400 V
- Motorleistung: 0.75 kW
- Gewicht: ca. 58 kg

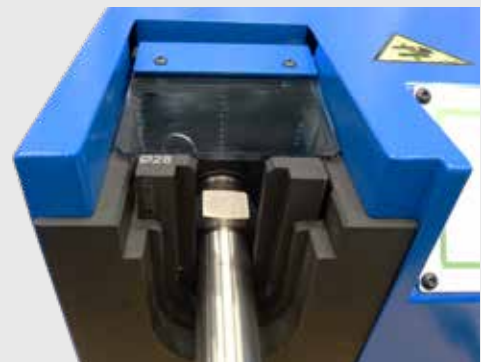

ein Rohr ist bereit zum Verpressen

EXMAR GmbH

Am Taubenbaum 6, D-61231 Bad Nauheim, Tel. +49 (0)6032 / 86986-0, Fax +49 (0)6032 / 86986-13, info@exmar.de
www.exmar.de

Sämtliche Angaben vermitteln technische Informationen und enthalten keine Garantiezusagen. Technische Änderungen vorbehalten. Siehe auch unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.